Manual de Instruções

Purificadores Glass 2.0
e New Pure

newup®
Bebedouros e Purificadores

Obrigado! Cliente Newup!

Prezado consumidor, parabéns! Você adquiriu um produto Newup, um produto que atende a regulamentação exigida pelo instituto INMETRO.

Os méritos dessa conquista são para você, cliente Newup que acreditando em nosso trabalho nos motivou a elaborar produtos com o que há de melhor em qualidade, tecnologia e praticidade, nos levando hoje a dividir os méritos desta conquista com você, obrigado!

Este manual vai auxiliá-lo a tirar o máximo de proveito das qualidades do produto, através de instruções sobre a forma adequada de instalação, segurança e economia. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão através de nossa Central de Atendimento SAC.

Serviço de Atendimento Newup.

Lojistas, Representantes, Promotores, Assistências e Postos Autorizados

0800 222 4440 - SAC
19 3404 1775 – WhatsApp

faleconosco@newup.com.br

Fabricante: Eletropin Eletrodomésticos Ltda.

Estrada Missionária Aimee S. Mcpherson, 950 Galpão II
Bairro dos Pires – Limeira/SP

CEP para correspondências:
13486-971
Caixa Postal: 2179
CPNJ: 22.144.861/0001-86

1 - Informação IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções de instalação, garantia e uso do purificador, antes de instalar o produto.
Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são de responsabilidade do consumidor.

- Não permita que crianças brinquem com o purificador, mesmo quando desligado.
- Não utilize seu purificador para gelar outro líquido que não seja água tratada.
- Evite o contato com qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes internas do purificador.
- Sempre desligue o purificador da tomada e feche o registro de água em qualquer manutenção ou períodos prolongados sem uso.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada Newup a fim de evitar riscos.
- A troca do filtro (unidade de purificação) deve ser feita no máximo de 6 em 6 meses ou após o consumo de 2.000 litros de água. Caso contrário, a água perde a qualidade.

ATENÇÃO!!! PONTO DE ÁGUA.
A água de alimentação deverá ser de rede pública. Seu Purificador Newup foi desenvolvido para ser utilizado em lugares onde a água é potável, ou seja, água que atenda à legislação vigente.

2 - Informação Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Grau IPXO: Uso Interno.

Liga/Desliga: O seu purificador funciona conforme a regulagem do termostato, localizado na lateral do produto. Girando o botão no sentido horário diminui a temperatura da água (gela mais) e girando o botão no sentido anti-horário aumenta a temperatura da água (gela menos).

Ruídos: Liga/desliga do termostato são representados por um pequeno estalo. A expansão do fluido refrigerante pela tubulação emite um som agudo ou um som de pulsação gerado pelo compressor.

Aquecimento: Ocorre na parte traseira do purificador (condensador). É normal, devido à circulação do fluido refrigerante em alta temperatura. Evite o contato com esta região do produto e tão pouco pendure roupas ou objetos no condensador, pois isto prejudica o funcionamento e acarreta aumento de consumo de energia.

Modelo do Purificador	Glass 2.0	New Pure
Cor	Preto ou Branco	Preto ou Branco
Altura	430 mm	405 mm
Largura	276 mm	276 mm
Comprimento	380 mm	335 mm
Vazão Máxima Recomendada	30 l/h	30 l/h
Peso Líquido	11 kg	8 kg
Peso com Água	13 kg	10 kg
Gás Refrigerante	R134a	R134a
Pressão Máxima de Trabalho	490,3 kPa	490,3 kPa
Pressão Mínima de Trabalho	49,03 kPa	49,03 kPa
Fornecimento de Água	Natural e Gelada	Natural e Gelada
Tensão	127 V~ ou 220 V~	127 V~ ou 220 V~
Frequência	60 Hz	60 Hz
Vidro	Temperado	N/A
Carga de gás	30 g	30 g
Volume Interno	2200 ml	1200 ml
Temperatura Máxima de Trabalho	42°C	42°C
Temperatura Máxima de Trabalho	5°C	5°C
Volume a ser Desprezado	20 litros	5 litros
Volume de referência p/ ensaios de particulados		1000 litros
Vida útil do elemento filtrante		2.000 litros ou 6 meses

Eficiência Energética p/ 127V~ ou 220V~	Glass 2.0	New Pure
Consumo de Energia	6,9 kWh/mês	6,26 kWh/mês
Capacidade de Fornecimento de água gelada	1,8 l/h	1,60 l/h
Eficiência Energética	0,042 kW/l	0,093 kW/l
Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água	**Glass 2.0**	**New Pure**
Redução de Cloro Livre	Com redução	Com redução
Retenção de Partículas	Classe C	Classe C
Eficiência Bacteriológica	Com eficiência	Não se aplica

New Pure: *Use sempre filtros easy flow ou NE2000*


Glass 2.0: *Use sempre filtro SF 2000*

Aparelhos destinados ao uso com água que atendem à legislação vigente

Controle da Temperatura: Seu purificador é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água gelada.

· **Posição mínima:**
Ideal para o baixo consumo de água e em clima frio.

· **Posição máxima:**
Ideal para o alto consumo de água em clima quente.



3 - Instalação

Escolhendo o local de instalação:

01. Coloque o seu purificador num local arejado, protegido do sol e distantes de fonte de calor (fogão, forno etc).
02. Na posição definitiva, em uma base nivelada, deixe uma distância mínima de 15cm entre o purificador e qualquer parede próxima.
03. Não tombe o purificador, caso isso aconteça coloque-o na posição normal por 24 horas antes de ligá-lo novamente à tomada.

ATENÇÃO SENHOR CONSUMIDOR:

Instale o purificador na rede de água de seu reservatório ou caixa d'água. Caso ele seja instalado na rede da rua, o consumidor é obrigado a verificar se a pressão da água ultrapassa o máximo permitido, lembrando que no período noturno essa pressão aumenta drasticamente devido ao baixo consumo de água. O filtro de seu purificador suporta uma pressão máxima de 490,3 Kpa e pressão mínima de 49,03 Kpa, procure um profissional de sua confiança para verificar a pressão da água no local onde o purificador irá ficar, antes que o produto seja instalado. A instalação incorreta acarretará na perda da garantia e o fabricante não se responsabilizará por qualquer dano que possa ocorrer.

Obs.: Caso a pressão da caixa d'água não atinja o mínimo especificado no manual, o aparelho poderá não funcionar adequadamente. Nessa situação, será necessária a instalação diretamente na rede da rua, sempre respeitando o limite máximo de pressão suportado pelo produto.

Ligando o purificador na rede hidráulica:
Fazer conforme o item 5, no respectivo modelo.

01. Com o purificador desligado da rede elétrica, faça a ligação da mangueira de entrada de água utilizando a conexão no ponto de uso (com veda rosca), engate a mangueira na conexão.

Faça o processo de acordo com o item 5 desse manual (5.1 para o purificador Glass e 5.2 para o purificador New Pure).

02. Abra a torneira de água natural e deixe fluir em um recipiente. Devido à presença de partículas finas de carvão ativado no filtro, a água poderá estar ligeiramente turva. Esta situação é normal. Durante 2 minutos retire água até que a mesma seja cristalina.
03. Feche a torneira de água natural e repita o procedimento descrito acima (item 2) com a torneira de água gelada. Se ao abrir a torneira não sair água, significa que a cuba de água gelada não está cheia. Aguarde com a torneira aberta até fluir água normalmente.
04. Agora ligue o seu purificador à rede elétrica, observando a voltagem correta. Após ligar seu produto, aguarde aproximadamente 2 (duas) horas para obter água gelada

Ligando o purificador na rede elétrica:

01. Verifique se a voltagem da sua tomada é a mesma do seu purificador.
02. Seu purificador foi projetado para trabalhar dentro dos limites de tensão, conforme tabela abaixo. Caso a sua instalação esteja fora dos limites, utilize um regulador de tensão de pelo menos 500W.

Variação Admissível de Tensão

Tensão (V~)	127	220
Mínima (V~)	103	198
Máxima (V~)	135	242

4 - Limpeza Externa

Limpeza do purificador

- Faça sempre a limpeza com o purificador desligado da tomada.
- Limpe o purificador utilizando um pano úmido e limpo.
- Não use produtos químicos como detergentes, ácidos, sapóleos ou esponjas de aço.
- Nunca limpe seu purificador com fluidos inflamáveis: álcool, gasolina, thinner ou outros solventes.
- Limpe o condensador a cada 6 meses utilizando um aspirador de pó ou um espanador.

5 - Troca do Filtro

Atenção!
Antes de trocar o filtro do seu purificador, desligue-o da tomada.

- Troque o filtro do purificador a cada 6 meses ou 2000L de água consumida.
- Se na saída de água do purificador o fluxo diminuir consideravelmente, ou o odor e gosto se alterarem, troque o filtro mesmo se não ocorreram 6 meses ou 2000L.


5.1 Procedimento – Purificador Glass 2.0 com eficiência bacteriológica

Atenção!
Antes de trocar o filtro do seu purificador, desligue-o da tomada.

- Troque o filtro do purificador a cada 6 meses ou 2000L de água consumida.
- Se na saída de água do purificador o fluxo diminuir consideravelmente, ou o odor e gosto se alterarem, troque o filtro mesmo se não ocorreram 6 meses ou 2000L.
- Feche o registro de entrada de água no purificador. Abra os registros de água natural e gelada para eliminar a pressão interna do purificador.
- Para a troca do filtro, basta retirar a tampa do purificador para ter acesso à mesmo conforme ilustração abaixo (imagem A)
- O filtro foi desenvolvido com engate rápido não sendo necessário o uso de ferramentas para efetuar a troca. Para removê-lo, basta girar 1/4 de volta no sentido anti-horário (imagem C) e puxar para cima (imagem D)
- Para instalar o novo filtro, basta posicioná-lo no alojamento e girar no sentido horário 1/4 de volta.
- Abra o registro de entrada de água no purificador e verifique se não há vazamento.

OBS.: Em toda troca de filtro, repita o procedimento

Imagens ilustrativas

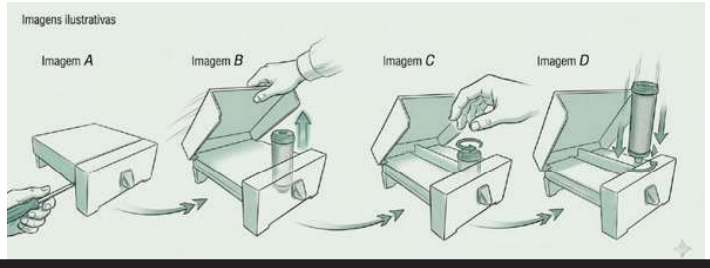

5.2 Troca de filtro do purificador NEW PURE

Atenção!
Antes de trocar o filtro do seu purificador, desligue-o da tomada.

- Com o registro da rede de água fechado, retire a tampa superior do seu purificador desencaixando primeiramente o lado esquerdo (figura 1), desencaixe o filtro (figura 2), pressione o engate rápido da conexão L de ¼ (do lado esquerdo do produto, figura 3) e puxe a mangueira.
- Com a mangueira desconectada do produto (figura 4), ligue o produto na rede de água e deixe correr 20 litros de água do refil ou até que a água fique cristalina*.
- Após a retirada do carvão, desligue a rede de água, conecte a mangueira novamente no engate rápido da conexão L de ¼ (figura 5) e encaixe o painel do purificador e ligue a rede de água da rua.

Verifique se há vazamentos nas conexões e encaixe o painel do purificador.

Nota: O descarte da água deve ser realizado fora do aparelho para que o carvão ativado não fique acumulado no reservatório.

Imagens ilustrativas



TERMO DE GARANTIA

1. A Newup Eletrodomésticos projetou e fabrica este produto com o objetivo de atender da melhor maneira possível as necessidades do consumidor. Desta forma, para orientação e garantia do produto, é indispensável que seja lido o Manual de Instruções de Uso que acompanha o Produto.

A seguir, ficam expressas as condições de garantia que entram em vigor a partir da data de aquisição na loja ou da entrega efetiva do produto ao consumidor, de acordo com o que segue abaixo.

2. Prazo de Garantia Legal

2.1. Garantia de 3 (três) meses a contar da data de emissão na Nota Fiscal, sendo que esta garantia refere-se à garantia legal, conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90.
2.2. Para o atendimento na garantia legal, é imprescindível que o consumidor comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de garantia, entregando para o posto autorizado uma cópia da nota fiscal de compra do produto, ou a segunda via, pois do contrário, não será atendido, portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.

2.3. Peças faltantes, quebradas, amassadas, riscadas, o consumidor tem que comunicar a Newup de imediato através dos telefones 0800 222 4440 / (19) 3404 1775, até 48 horas do recebimento do produto pelo consumidor, a Newmaq se reserva no direito de não se responsabilizar pelas avarias acima mencionadas.

3. Prazo de Garantia Contratual

3.1. Por mera liberalidade, a Newup eletrodomésticos poderá oferecer mais 9 (nove) meses de garantia contratual, nos termos do art. 50, § único, da Lei nº 8.078/90, caso o consumidor atenda as seguintes condições:

3.1.1. Dentro do prazo de garantia contratual, a Newup Eletrodomésticos assume o compromisso de reparar ou substituir gratuitamente qualquer peça que apresentar defeito de fabricação, desde que o aparelho seja enviado para o Posto Autorizado mais próximo da residência do consumidor.
3.1.2. O consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto autorizado (ida/volta), ou o deslocamento do técnico até a sua residência (ida/volta).
3.1.3. Para o atendimento na garantia contratual, é imprescindível que o consumidor comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de garantia, entregando para o posto autorizado uma cópia da nota fiscal de compra do produto, ou a segunda via, pois do contrário, não será atendido. Portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.
3.1.4. Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparo, peças e mão de obra relativa ao produto, correrão exclusivamente por conta do consumidor.
3.1.5. Peças estruturais do produto são garantidas contra vício de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
3.1.6. O filtro do purificador tem garantia contra vício de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

3.2. A garantia não cobre:

3.2.1. Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, etc.
3.2.2. Produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, maus tratos, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes de qualquer natureza.
3.2.3. Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem incorreta.
3.2.4. Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, riscos, manchas das partes externas ou internas decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.

3.3. A garantia fica automaticamente nula se:

3.3.1. Utilizar o produto como fonte de renda, ou seja, para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o produto foi projetado único e exclusivamente para uso doméstico.
3.3.2. Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.
3.3.3. O aparelho tiver recebido maus tratos, alterações ou consertos feitos por técnicos ou pessoas não credenciadas pela Newup Eletrodomésticos ou esteja agregado com quaisquer peças ou componentes não originais.
3.3.4. Caso seu produto seja um bebedouro utilizar para gelar outros tipos de bebidas que não seja água mineral.
3.3.5. Caso seu produto seja um purificador utilizar para purificar outros tipos de bebidas que não seja água.
3.3.6. Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do mesmo.

A Newup Eletrodomésticos se reserva o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou consumidor.

newup®
Bebedouros e Purificadores

⚠ ATENÇÃO:

Na troca do filtro, desligue-o da tomada e feche o registro de água.



LIGANDO O PURIFICADOR À REDE HIDRÁULICA

1. Com o purificador desligado da rede elétrica, faça a ligação da mangueira de entrada de água utilizando a conexão que acompanha o produto.
Para conectar o produto à rede hidráulica, feche o registro e instale a conexão no ponto de uso (com veda rosca), engate a mangueira na conexão.

2. Abra a torneira de água natural e deixe fluir em um recipiente. Devido a presença de partículas finas de carvão ativado no filtro, a água poderá estar ligeiramente turva. Esta situação é normal. Retire água até que comece a sair cristalina.

3. Feche a torneira de água natural e repita o procedimento descrito acima (item 2) com a torneira de água gelada.
Se ao abrir a torneira a água não sair, significa que a cuba de água gelada não está cheia. Aguarde com a torneira aberta até fluir água normalmente.

4. Agora ligue o seu purificador à rede elétrica, observando a voltagem correta. Após ligar seu produto, aguarde aproximadamente 1 hora e meia para obter água gelada.

Atenção

Instalar o purificador na rede de água da rua ou na caixa d'água. Verificar a pressão de entrada de água, se ultrapassar o máximo permitido (descrito no item 2 do manual do consumidor) o produto poderá apresentar vazamento. Atentar-se que a pressão de água no período noturno aumenta drasticamente devido ao baixo consumo.

Em casos de excesso de pressão é obrigatório o uso de redutor/regulador de pressão.

A instalação incorreta do produto acarretará na perda da garantia e a New.Up! não se responsabiliza por danos.

Manutenção

Recomendamos que o refil do seu purificador seja substituído a cada 6 meses para manter o bom funcionamento do produto.

Além disso, orientamos a manutenção preventiva da parte hidráulica substituindo as mangueiras e conexões a cada 1 ano.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO

(19) 3404-1775 faleconosco@newup.com.br

SAC **0800 222 4440**

www.**newup**.com.br